Magnetspule

Тур

2 A 27

 Schutzart nach EN 60 529:
 IP 54
 Gewicht:
 0,470 kg

 Nennspannungen:
 6 V DC ... 250 V DC *)
 Nennleistungen:
 3,5 W ... 22 W

 Nennbetriebsart:
 S1 (100% ED) und S3
 Zulässige Umgebungs- und Medientemp.:
 -40 °C ... +60 °C


Bemerkung:


Mass- und Konstrutionsånderung vorbehalten


odsm-ventil-sz-de

- IP 54 nur mit Steckdose EN 175301-803-A

- *) Magnetspule mit Nennspannung innerhalb des angegebenen Bereichs erhältlich



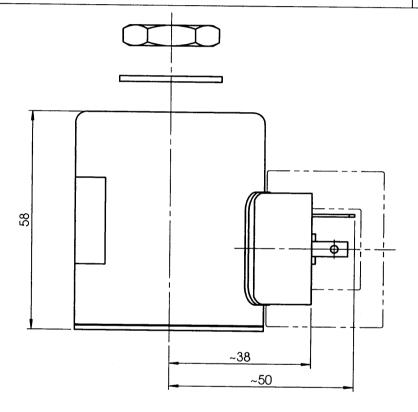

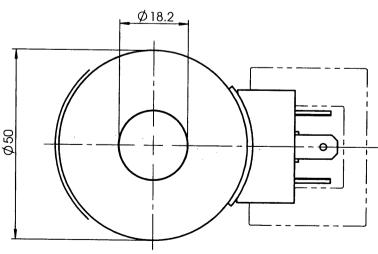

Massblatt

3D ID: 181.486.00

Selektionsblatt		4-118.100.00		Revision	10		Gezeichnet	22.05.2006	hep - Hediger	
Zeichnungsklasse				Änderungs-Nr.	inderungs-Nr. 4828		Geprüft 22.07.1991		rej - Reimann	
Massstab	1:1			Geändert	23.05.2006	hep - Hediger	Format	Zeichnungsummer Spract		Sprache
Blatt	1	von	1	Datenpflege	26.05.2006	fir - Fischer	14¦ 1	104.03	31.01	de